



新発売

スマート・防水

ワンプルーフ

もっと美しく もっと簡単に
ワンプルーフが、防水施工にスマートを足し算

施工面積 約10m²


特長

ワンプルーフは、1液型アクリル樹脂系塗膜防水材料です。

- ① スマート簡易防水 ベランダ、開放廊下などの防水が綺麗に仕上がります。
- ② スマート作業 水性で1液のため、そのまま使えてすぐ乾きます。
- ③ スマート工事 攪拌機等の電動工具を使わず、誰でも簡単に塗り替え作業ができます。
- ④ スマート環境 有機溶剤を含まない商品のため、作業中に嫌な臭いがしません。

用途


- ・ベランダ
- ・開放廊下
- ・パラペット など
- ・庇
- ・階段
- ・側溝

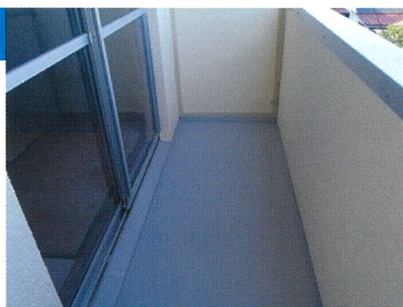

荷姿

便利なペール缶入り

施工面積:約 10m ² セット	荷姿
ワンプルーフ(色:ライトグレー)	12 kg ペール缶(PE製内袋)
ワンプライマー	1 kg プラ容器



ライトグレー
GN-72



標準施工仕様

工程	使用材料	塗布量 (kg/m ²)	塗装方法	乾燥時間	施工面積 (m ²)
下地調整	クラック、目違い等の下地処理を別途行ってください。ゴミ、ホコリ、油分及び劣化した旧塗膜は十分に除去し、目粗し等の処理を行う。また、汚れのひどい場合は水洗いし24時間以上乾燥させる。				
プライマー	ワンプライマー	0.1	ハケ・ローラー	2時間以上	約10m ² (約3坪)
下塗り	ワンプルーフ	0.6	ハケ・	春・秋: 1.5時間以上 夏: 0.5時間以上 冬: 2時間以上	約10m ² (約3坪)
上塗り		0.6	砂骨ローラー		

※プライマーは、プライマー#100も使用可能です。
※ワンプルーフは、2回塗りで約10m²分施工できます。

物性

試験項目	物性値	試験方法
外 観	ライトグレー色スラリー状	社内試験方法
不揮発分	80.9 %	JIS K 6828-1
引張り強度	1.84 N/mm ²	JIS A 6021準拠
伸 び	237 %	JIS A 6021準拠
見かけ比重	1.60	JIS Z 8807

※本カタログの記載事項は弊社の試験設備による特定条件下で得られた測定値の代表例です。

注意事項

- 下地処理は、クラック部分にシーリング処理、段差の修正、既存防水の浮き、剥がれ等の下地処理を適切に行ってください。
* 下地処理に関して：シリコンシーリング材はワンプルーフが接着しないので使用しないでください。
 - 下地の防水材の種類によっては、施工できない場合があります。推奨する下地は、モルタル、コンクリート等です。特殊防水処理した面やシーリング材等の一部には、付着しない場合があります。その他の下地は、弊社営業部まで御相談ください。
 - 塗装中、塗装後、塗料の取り扱い作業時は換気を十分おこなってください。
 - 各工程において施工面にホコリ、黄砂などの粉塵が飛来していないことを十分に確認し、必要に応じて除去、水洗いをおこなってください。
 - 金ゴテ仕上げ等の密度の高いコンクリート面は、表面を研磨するなどの処理を行い、プライマーが吸い込むことを確認し作業してください。
 - 塗布量および施工面積は表面状態や塗装条件により異なります。
 - 内容物が均一になるように使用前にローラー等で攪拌し、仕様書の塗布量を厳守し、一度に厚塗りしないでください。
 - 各工程の乾燥状態を十分確認の上、次の工程をおこなってください。特に冬期・梅雨期は乾燥しにくくなりますので3回塗り(0.4kg/m²×3)をお勧めします。
 - 下塗り上塗りに関しては、6インチの砂骨ローラー極細目(写真)での施工を推奨します。
 - 塗装後4~5時間後は降雨、降雪、結露(夜露)に十分注意してください。
(塗膜の密着不良、フクレ色ムラ等の不具合の原因となります)
 - 降雨が予想される日、気温5℃以下湿度85%以上の場合は塗装をお控えください。
 - 開封した材料は、なるべく早く、使い切ってください。
 - 直射日光をさけ、5~35℃の風通しの良い屋内に保管してください。
 - 作業時は、目や皮膚に付着しないように保護具を着用してください。
 - 目に入った場合は、多量の水で洗浄し、直ちに医師の診断を受けてください。皮膚に付着した場合は、すぐにふき取り石鹸で洗い、炎症かゆみが出た場合は、直ちに医師の診断を受けてください。
 - 廃棄等は、産業廃棄物として処理してください。
 - 使用にあたっては、安全データシート(SDS)をお読みください。
- ※本品は改良のため性状、性能を変更する場合があります。予めご了承くださいませようお願い致します。



代理店



独創の技術が明日を拓く

大日化成株式会社

<http://www.dainichikasei.co.jp/>

本 社 〒571-0030 大阪府門真市末広町8-13 TEL. 06-6909-6755(代) FAX. 06-6909-6702
東京支店 〒105-0012 東京都港区芝大門1-4-14 TEL. 03-3436-3801(代) FAX. 03-3436-3803
岡山工場 〒709-4312 岡山県勝田郡勝央町黒土115-1 TEL. 0868-38-5151(代) FAX. 0868-38-3745